


APLICACIÓN DE LAVADO

- ◆ Limpieza pasta soldadura de plantillas, pantallas y rasquetas de impresora
- ◆ Eliminación residuos SMT Glue de plantillas, pantallas o plantillas PumpPrint
- ◆ Defluxing, eliminando todo tipo de residuos de soldadura de PCBs de alta intensidad
- ◆ Limpieza contaminación por manipulación y fabricación tableros
- ◆ Limpieza errores en el segundo lado en conjuntos complejos

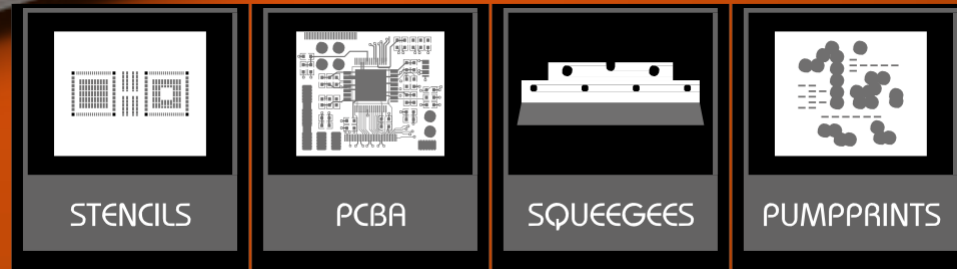


OPCIONES DE CAPACIDAD Y TAMAÑO

- ◆ SINGLE – un solo cuadro


ESPACIO UTILIZABLE CÁMARA

Con fijaciones y abrazaderas



OPCIONES DE SUJECIÓN

- ◆ Plantillas y pantallas enmarcadas convencionales encajan directamente en la sujeción ajustable incorporada
- ◆ Amplia gama de accesorios y adaptadores estándar para otros tipos de plantillas y PCBA
- ◆ Personalización disponible para cualquier accesorio de sujeción

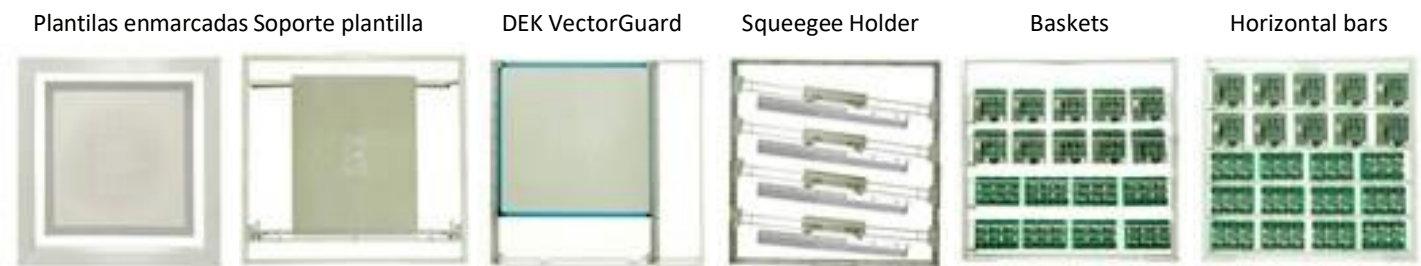

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS


- ◆ Sistema automático de drenaje cero con spray en aire cerrado
- ◆ Colector de boquilla síncrono, de doble cara y velocidad constante accionado por motor
- ◆ Tecnología de secado directo con cuchilla de aire caliente
- ◆ Sistema anticoliación
- ◆ Control de movimiento sincronizado
- ◆ Compatible con amplia gama de productos de distintos proveedores
- ◆ Calentamiento en medio de lavado, opcional en enjuague
- ◆ Sujeción para todo tipo de plantillas y rasquetas
- ◆ Sistema avanzado de fijación de marco ajustable
- ◆ Amplia gama de accesorios PCBA
- ◆ Dos bucles de líquido separados, enjuague de hasta 2 pasos
- ◆ Bajo consume de químicos y agua
- ◆ Excelentes opciones de utilización del agua



Spray Rotativo Directo



Cuchilla Rotativa AireDirecto

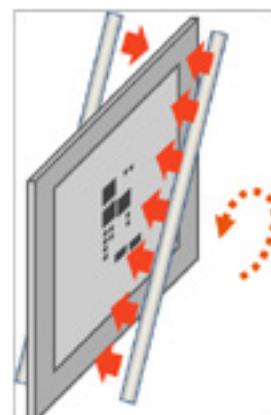

CARACTERÍSTICAS DE CONTROL

- ◆ Interfaz intuitiva con pantalla táctil
- ◆ Control PLC
- ◆ Trazabilidad complete de códigos de barras, conectividad LAN
- ◆ Biblioteca de recetas ilimitada
- ◆ Control de proceso de enjuague adaptativo para una calidad estable
- ◆ Selección de múltiples idiomas

VERSIONES POR APLICACIÓN

- ◆ MiniSWASH I Lavado + Secado **plantillas, pantallas, rasquetas, plantillas PumpPrint™**
- ◆ MiniSWASH II Lavado + Enjuague + Secado **PCBA, plantillas, pantallas, errores, rasquetas, PumpPrint™**
- ◆ MiniSWASH III Lavado + Doble Enjuague + Secado **PCBA post soldadura, PCBA pre-recubrimiento**

OPCIONES DE FILTRADO

- ◆ Se conecta fácilmente al suministro de agua y al drenaje
- ◆ Carros de filtro externos con hasta 25l de mezcla y 25l de carbón activo
- ◆ Enjuague doble opcional

